


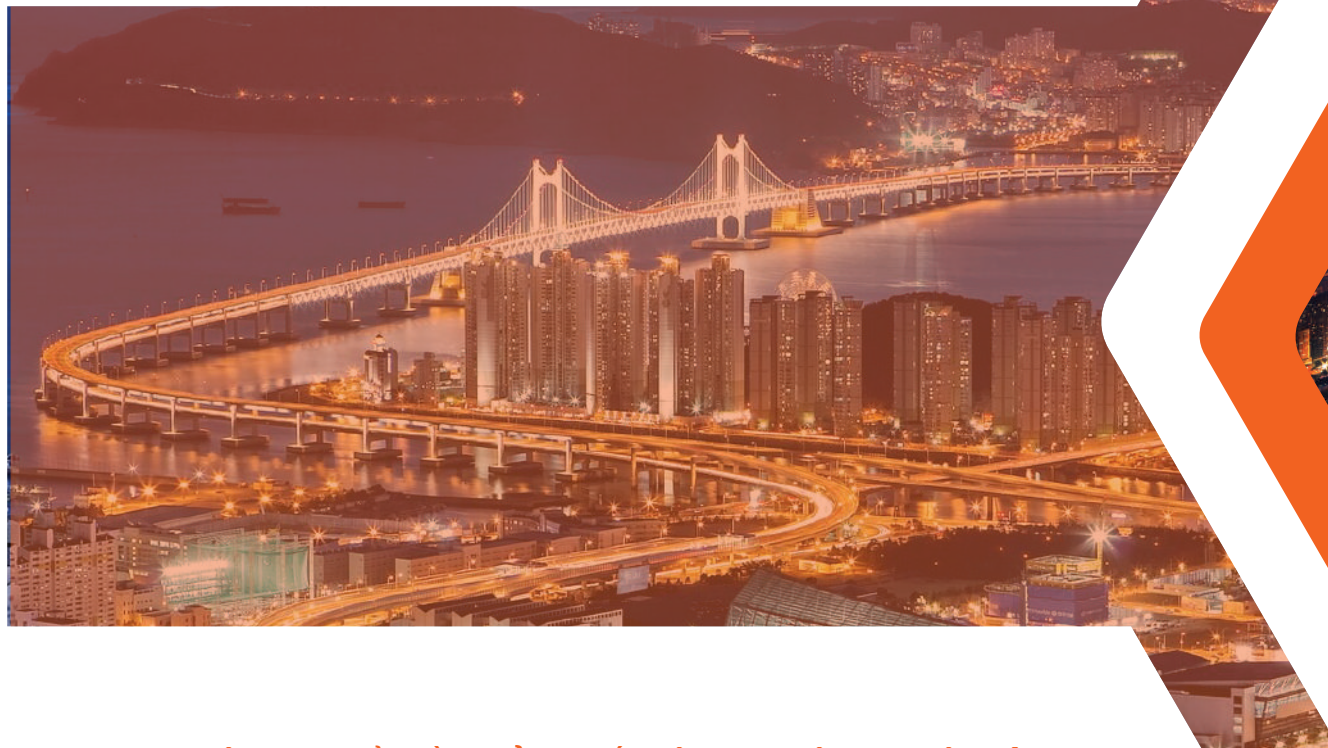

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO VIỆT HÀN

Nhà máy sản xuất:

Lô 5, Cụm Công Nghiệp Cam Thượng, Ba Vì, TP Hà Nội
Hotline: 0922.010.686

Văn phòng Hà Nội:

Toà nhà Hateco, tổ 14, Phường Yên Sở, Hoàng Mai, TP Hà Nội
Hotline: 024.32.31.35.55

Văn phòng HCM:

106A Đường Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP HCM



CATALOGUE V1-2024



TECHNOLOGY BY KOREA

THƯ NGỎ

Kính gửi toàn thể Quý khách hàng và Quý đối tác thân mến!

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn xin được gửi tới quý khách hàng và các đối tác lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, luôn luôn tràn đầy năng lượng và gặt hái được nhiều thành công. Từ năm 2024 công ty chúng tôi chính thức đổi tên từ Công ty Cổ phần Sản xuất và Phát triển thương mại Việt Hàn thành

“Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Công Nghệ Cao Việt Hàn”

Nhà máy công nghệ cao Việt Hàn có diện tích hơn 10.000m2, sở hữu đội ngũ hơn 200 công nhân tay nghề cao. Sử dụng các dây chuyền sản xuất tự động, chúng tôi đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao và cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo. Dưới sự hướng dẫn của Giám đốc sản xuất có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành sản xuất dây và cáp mạng tại Hàn Quốc, chúng tôi vượt qua các yêu cầu kỹ thuật và vượt quá mong đợi của khách hàng.

Với triết lý kinh doanh “An tâm - An toàn - An phát” của mình, Việt Hàn hướng tới đem lại cho khách hàng sự An tâm trong lựa chọn, An toàn trong sử dụng và góp phần tạo nên sự Phát triển thịnh vượng cho cuộc sống. Các dòng sản phẩm của Việt Hàn mang đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, phong phú đáp ứng được mọi phân khúc trên thị trường, nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực truyền dẫn và năng lượng điện. Không ngừng nghiên cứu và phát triển, Việt Hàn đưa ra sản phẩm Dây điện siêu chống cháy thương hiệu CAVIHAN mang tính giải pháp an toàn và nhận được sự tin tưởng lựa chọn từ phía khách hàng.

Tại Việt Hàn, chúng tôi vô cùng tự hào khi cung cấp những sản phẩm đáng tin cậy và chất lượng hàng đầu thông qua mạng lưới bán hàng rộng khắp của mình. Là nhà sản xuất các sản phẩm cáp mạng hàng đầu cả nước, chúng tôi vượt trội trong lĩnh vực sản xuất OEM với các tiêu chuẩn kỹ thuật đa dạng để phục vụ cho các đối tác của mình. Các chứng nhận của chúng tôi, nhấn mạnh cam kết vững chắc trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành.

Dựa trên chuyên môn kỹ thuật và sản xuất sâu rộng của mình, chúng tôi đã trở nên chuyên nghiệp trong việc tích hợp các sản phẩm dây đồng và dây mạ thiếc vào chuỗi cung ứng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm điện tử và ô tô, thiết bị tự động hóa đồng thời phục vụ các đối tác FDI tại Việt Nam và hơn thế nữa. Với sản lượng hàng tháng từ 140-150 tấn, chúng tôi là nhà cung cấp đáng tin cậy cho các thương hiệu nổi tiếng như Samsung.

Việt Hàn tự tin là một trong những doanh nghiệp lớn mạnh, có chiến lược phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, Việt Hàn phấn đấu, quyết tâm sẽ làm nên điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu Việt.



10000 m²+
Nhà máy

3 CHI NHÁNH
trên toàn quốc

120+
Nhà phân phối

5000+
Đại lý và cửa hàng

LS-DVH

LEAD
Cable

CAVIHAN

led alacanh



TẦM NHÌN

Tầm nhìn: Trở thành nhà máy sản xuất công nghệ cao tạo ra sản phẩm chất lượng quốc tế có sản lượng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực dây cáp mạng, dây điện chống cháy, dây điện cho ô tô và xe máy.



SỨ MỆNH

Luôn đổi mới, nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mang tính giải pháp phục vụ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực truyền dẫn công nghệ và năng lượng điện. Góp phần tạo ra cuộc sống an toàn cho các gia đình.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đoàn kết - Sáng tạo - Tận tâm - Trách nhiệm - Đột phá.





LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO CÔNG TRÌNH - DỰ ÁN

LS-DVH

LEAD
Cable

• ƯU ĐIỂM DÂY CÁP MẠNG VIỆT HÀN

- Chất lượng tốt: đạt tiêu chuẩn UL của mỹ, TIA/EIA-568-1, tiêu chuẩn TCVN 8698: 2011 .

- Chất lượng ổn định
Nhà máy vận hành theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2015
Con người: Nhiều cán bộ nhà máy từng làm việc tại các nhà máy dây và cáp Hàn Quốc; định kì tổ chức đào tạo có sự tham gia của chuyên gia Hàn Quốc
Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt: hệ thống máy đo test hiện đại trên các chặng sản xuất và thành phẩm.

- Hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt tạo ra sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn TC TIA/EIA-568-1.


- Giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường, đặc biệt là dành cho công trình, dự án.



- Máy test cáp mạng Fluke thách thức mọi bài test về đường truyền



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CAT6 UTP LAN CABLE

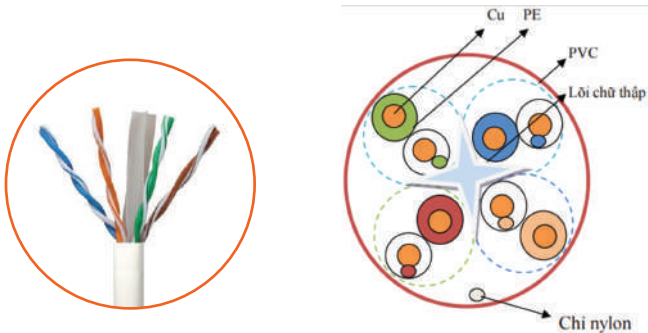

Tên sản phẩm	CAT 6 UTP		
Tiêu chuẩn	TCCS và phù hợp TC TIA/EIA-568-B2		
Ruột dẫn	Vật liệu	Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)	
	Đường kính	Ø0.45mm; 0.5mm; 0.57mm	
Cách điện	Vật liệu	Hàn Quốc	HDPE
	Đường kính	1.0 ±0.1mm	
Dây chịu lực	Vật liệu	Trung Quốc	Chỉ nylon
Lõi chữ thập	Vật liệu	Hàn Quốc	PEHD 4 x 4mm
Cách điện vỏ	Vật liệu	Việt Nam	PVC hoặc PE
	Độ dẫn dài	≥ 200 %	
	Đường kính	6,0±0.3mm	
	Màu	Trắng; Xanh dương	
	Chiều dài	305m	

* Khách hàng dự án có thể điều chỉnh thông số kỹ thuật theo yêu cầu



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CAT6A FTP LAN CABLE



LS-DVH CAT.6 UTP(23AWG)

- Ruột dẫn: 23AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Lõi chữ thập: Nhựa PEHD
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu xanh
- Khoảng truyền tín hiệu: 160 ÷ 200m
- Chiều dài: 305m/ cuộn

14.990vnd/m



LS-DVH CAT.6E UTP(24AWG)

- Ruột dẫn: 24AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Lõi chữ thập: Nhựa PEHD
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu xanh& trắng
- Khoảng truyền tín hiệu: 150 ÷ 190m
- Chiều dài: 305m/ cuộn

12.050vnd/m



LEAD CABLE CAT.6E UTP(25AWG)

- Ruột dẫn: 24AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Lõi chữ thập: Nhựa PEHD
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu xanh
- Khoảng truyền tín hiệu: 150 ÷ 180m
- Chiều dài: 305m/ cuộn


10.550vnd/m



TAIHAN CAT.6UTP (CCA 24 AWG)

- Ruột dẫn: 24AWG/4PRS
- Vật liệu: CCA
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Lõi chữ thập: Nhựa PEHD
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng & xanh
- Khoảng truyền tín hiệu: 100÷ 110m
- Chiều dài: 305m/cuộn

4.380vnd/m

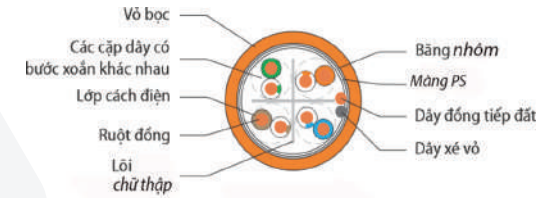



LS-DVH CAT.6A FTP(23AWG)

16.650vnd/m

Tên sản phẩm	CAT 6A FTP (23AWG)	
Tiêu chuẩn	TCCS VH/TIA -568:2011 và phù hợp TC TIA/EIA-568-B.2	
Ruột dẫn	Vật liệu	Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
	Đường kính	Ø0,57 ±0.01mm
Cách điện	Vật liệu	Hàn Quốc
	Đường kính	HDPE đặc 1.0 ±0.1mm
Chống ẩm	Vật liệu	Hàn Quốc
	Đường kính	Mỡ jelly Không
Màng chống nhiễu +dây mát	Vật liệu	Hàn Quốc
	Chiều dày + đường kính	AL/PET +CCA 0,04x14mm+ Ø0,5
Dây chịu lực Cách nhiệt	Vật liệu	Trung Quốc
	Vật liệu	Trung Quốc
Cách điện vỏ	Vật liệu	Việt Nam
	Độ dẫn dài	PVC (CM) ≥ 200 %
	Đường kính	6,3±0.5mm
	Màu	Cam
	Chiều dài:	305 m

* Khách hàng dự án có thể điều chỉnh thông số kỹ thuật theo yêu cầu

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CAT 5E UTP

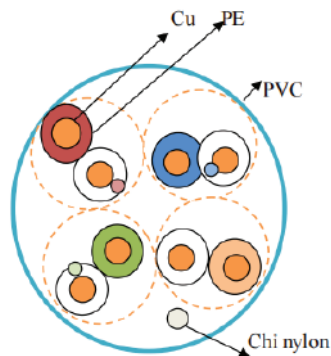

Tên sản phẩm	CAT 5E FTP	
Tiêu chuẩn	TCVN 8698:2011 và phù hợp TC TIA/EIA-568-B.2	
Ruột dẫn	Vật liệu; Cu LS- Hàn Quốc	Đồng đỏ 99.99%
	Đường kính	Ø0,5mm; 0.45mm
	Độ dẫn dài	≥ 20 %
	Bề mặt	Nhẵn, bóng
Cách điện	Vật liệu	HDPE
	Đường kính	Ø0,94 ±0.02mm
	Độ dẫn dài	≥ 200 %
	Chống ẩm	Mỡ Jelly
Cách nhiệt	Vật liệu Trung Quốc	Nhựa PS
	Kích thước (dày x rộng)	0,02 x 14mm
Chống nhiễu + dây tiếp mát	Vật liệu Trung Quốc	Al PET + dây CCA
	Kích thước (dày x rộng)	0,04 x 12mm
	Đường kính dây tiếp mát	Ø0,5mm
Dây chịu lực	Vật liệu Trung Quốc	Chỉ nylon
	Kích thước	001
Vỏ cáp	Vật liệu Việt Nam	PVC (CM)
	Chiều dày	0,6 ±0,2mm
	Đường kính	5,0±0,5mm
	Màu	Ghi
	Chiều dài	305 m

* Khách hàng dự án có thể điều chỉnh thông số kỹ thuật theo yêu cầu



LS-DVH CAT.5E UTP DA(25AWG)

- Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng
- Khoảng truyền tín hiệu: 130 ÷ 160m
- Chiều dài: 305m/ cuộn

8.760vnd/m



LEAD CAT.5E UTP(26AWG)

- Ruột dẫn: 26AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng
- Khoảng truyền tín hiệu: 120 ÷ 140m
- Chiều dài: 305m/ cuộn

7.350vnd/m



LS-DVH CAT.5E UTP(24AWG)

- Ruột dẫn: 24AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng
- Khoảng truyền tín hiệu: 130 ÷ 180m
- Chiều dài: 305m/ cuộn

11.350vnd/m



LEAD CAT.5E UTP 25AWG



(SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG CHO CAMERA)

- Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu ghi
- Khoảng truyền tín hiệu: 120 ÷ 140m
- Chiều dài: 305m/cuộn

7.799vnd/m



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CAT 5E FTP

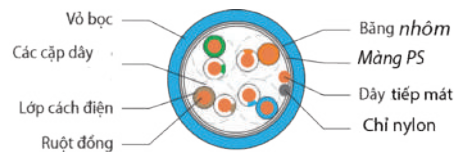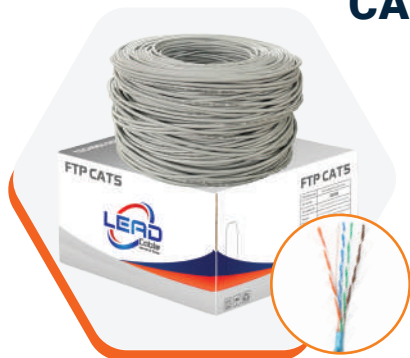

LEAD CABLE CAT.5 FTP(25AWG)

10.450vnd/m

Tên sản phẩm	CAT 5E FTP	
Tiêu chuẩn	TCVN 8698:2011 và phù hợp TC TIA/EIA-568-B.2	
Ruột dẫn	Vật liệu	Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
	Đường kính	Ø0,5mm; 0.45mm
	Độ dẫn dài	≥ 20 %
	Bề mặt	Nhẵn, bóng
Cách điện	Vật liệu	HDPE
	Đường kính	Ø0,94 ±0.02mm
	Độ dẫn dài	≥ 200 %
	Chống ẩm	Mỡ Jelly
Cách nhiệt	Vật liệu Trung Quốc	Nhựa PS
	Kích thước (dày x rộng)	0,02 x 14mm
	Vật liệu Trung Quốc	Al PET + dây CCA
	Kích thước (dày x rộng)	0,04 x 12mm
Chống nhiễu + dây tiếp mát	Đường kính dây tiếp mát	Ø0,5mm
	Vật liệu Trung Quốc	Chỉ nylon
Dây chịu lực	Kích thước	001
	Vật liệu Việt Nam	PVC (CM)
	Chiều dày	0,6 ±0,2mm
	Đường kính	5,0±0,5mm
	Màu	Ghi
Vỏ cáp	Chiều dài	305 m

CÁP MẠNG VIỆT HÀN VỎ NHỰA PE

MẠNG KHỎE - CÁP BỀN - MỀM DẪO DỄ DÀNG THI CÔNG

- Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, Việt Hàn ra mắt dòng cáp mạng vỏ nhựa PE với tính ưu việt nổi bật:
- Vỏ nhựa PE vẫn giữ được đầy đủ các đặc tính bề mặt trơn bóng giống như nhựa HDPE
- Mềm mại, dễ uốn, dễ bóc tách đầu nối, thi công tiện lợi hơn so với vỏ nhựa HDPE thông thường
- Bền bỉ, chống mài mòn, chịu được môi trường khắc nghiệt
- Sử dụng thi công trực tiếp ngoài trời, hoặc đi âm tường. Không ngừng đổi mới, áp dụng công nghệ tiên tiến tiêu chuẩn Hàn Quốc trong sản xuất, Việt Hàn quyết tâm mang đến cho khách hàng sự lựa chọn hoàn hảo nhất.



LS-DVH CAT.5E UTP(25AWG)+CƯỜNG LỰC

- Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
- Sợi cường lực: Thép 7x Ø0.33
- Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
- Chiều dài: 305m/cuộn

10.800vnd/m



LS-DVH CAT.5E UTP(25AWG)+NGUỒN

- Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
- Dây nguồn: 2Cu/0.5mm
- Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
- Chiều dài: 305m/cuộn

15.050vnd/m



LS- DVH CAT.5E FTP(24AWG)

- Ruột dẫn 24AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Chống ẩm: Dầu Hàn Quốc
- Tiếp mát: Sợi CCA
- Cách nhiệt: Màng PS
- Vỏ dây : Nhựa PVC màu ghi
- Chiều dài: 305m/cuộn

12.480vnd/m



LS-DVH CAT.5E UTP(25AWG)PE

- Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Cách nhiệt: Màng PS
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Vỏ dây: Nhựa PE, màu đen
- Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
- Chiều dài: 305m/cuộn

9.800vnd/m

* Khách hàng dự án có thể điều chỉnh thông số kỹ thuật theo yêu cầu

Hotline: 0922.010.686 | Website: www.viethandvh.com



LS-DVH CAT.5E UTP(24AWG) + CƯỜNG LỰC PE

- Ruột dẫn: 24AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Cách nhiệt: Màng PS
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Vỏ dây: Nhựa PE, màu đen
- Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
- Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
- Chiều dài: 305m/cuộn

13.150vnd/m



LS-DVH CAT.5E UTP(25AWG) + CƯỜNG LỰC PE

- Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Cách nhiệt: Màng PS
- Bước xoắn: Đạt chuẩn Quốc tế
- Vỏ dây: Nhựa PE, màu đen
- Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
- Khoảng truyền tín hiệu: 130÷160m
- Chiều dài: 305m/cuộn

11.250vnd/m



CAT3 (25AWG) +CƯỜNG LỰC PE

- Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Cách nhiệt: Màng PS
- Vỏ dây: Nhựa PE, màu đen
- Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
- Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
- Chiều dài: 500m/cuộn

5.830vnd/m



CAT3 (26AWG) +CƯỜNG LỰC

- Ruột dẫn: 26AWG/2PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Chống ẩm: Dầu Jelly
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
- Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
- Khoảng truyền tín hiệu: 110÷130m
- Chiều dài: 500m/cuộn

4.880vnd/m



DÂY ĐIỆN THOẠI CƯỜNG LỰC(DẠNG DẸT)

- Ruột dẫn: 26AWG/2PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Sợi cường lực: Thép 7x ø0.33
- Vỏ dây: Nhựa PVC, màu đen
- Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
- Chiều dài: 305m/cuộn

4.850vnd/m



CAT3 (25AWG) +CƯỜNG LỰC +NGUỒN

- Ruột dẫn: 25AWG/2PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Chống ẩm: Dầu Jelly
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
- Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
- Dây nguồn: 2Cu/ 0.5mm
- Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
- Chiều dài: 305m/cuộn

11.350vnd/m



CAT3 (25AWG) +NGUỒN

- Ruột dẫn: 25AWG/2PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Chống ẩm: Dầu Jelly
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
- Dây nguồn: 2Cu/ 0.5mm
- Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
- Chiều dài: 305m/cuộn

11.100vnd/m



CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU


Sử dụng dây cáp mạng Việt Hàn



Chung cư Fortuna - Vĩnh Phúc



Hệ thống chiếu sáng led dây, cáp mạng FLC Hạ Long

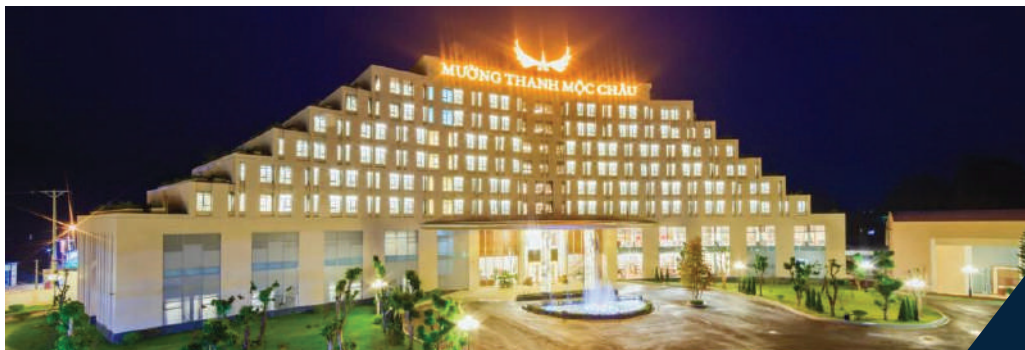

Khách sạn Mường Thanh, Lai Châu

Hotline: 0922.010.686 | Website: www.viethandvh.com

led aladanh

DÂY LED THỊ PHẦN SỐ 1 VIỆT NAM

3K THẾ HỆ MỚI



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- Bản mạch nguồn lá đồng 2 lớp tản nhiệt tốt, độ bền cao
- Tuổi thọ lên tới 20.000 giờ
- Độ sáng cao lên tới 900-1000Lm/m lớn hơn 500Lm/m (led thường)
- Ánh sáng liền mạch không bị đứt quãng trên từng mét dây đảm bảo tính thẩm mỹ
- Dễ dàng tiện lợi thi công, với khoảng cách cắt chỉ 16,6cm
- Suy hao ánh sáng thấp
- Khả năng hoàn màu tốt, giúp bảo vệ mắt tốt hơn.

LED DÂY 3K VH33 - 2835/ 3 HÀNG/ 180 BÓNG



		51.500VNĐ/m
Mã hàng	VH33	
Công suất	11.5w - 12w/m	
Quang thông	1100lm - 1200lm/m	
Chip led	đồng, 2835/3 hàng/180 bóng	
Chỉ số hoàn màu	Ra 85	
Nguồn	lá đồng	
Tiêu chuẩn:	IP65	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng	

LED DÂY 3K VH16 - 5050/1 HÀNG/ 60 BÓNG



		47.000VNĐ/m
Mã hàng	VH16	
Công suất	11.5w - 12w/m	
Quang thông	900lm - 1000lm/m	
Chip led	5050/ 1 hàng/ 60 bóng	
Nguồn	lá đồng	
Tiêu chuẩn	IP65	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng	

LED DÂY 3K VH26 - 2835/2 HÀNG/ 180 BÓNG



		44.800VNĐ/m
Mã hàng	VH26	
Công suất	10w - 11 w/m	
Quang thông	900 - 990lm/m	
Chip led	2835/2 hàng/ 180 bóng	
Nguồn	lá đồng	
Tiêu chuẩn	IP65	
Độ sáng cao	90lm/w	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng	

LED DÂY 3K VH15 - 2835/ 1 HÀNG/ 120 BÓNG



		16.500VNĐ/m
		17.500VNĐ/m
Mã hàng	VH15	
Công suất	7.5w-8w/m	
Quang thông	600lm - 640lm/m	
Chip led	2835/1 hàng/ 120 bóng	
Nguồn	lá đồng	
Tiêu chuẩn	IP65	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng	

LED DÂY 3K VH21N (1M/6CUT) - 2835/2 HÀNG/156 BÓNG



		28.880VNĐ/m
		30.900VNĐ/m
Mã hàng	VH21N	
Công suất	8-9.5w/m	
Quang thông	800 - 950lm/m	
Chip led	2835/2 hàng/ 156 bóng	
Nguồn	lá đồng, chips led đồng	
Tiêu chuẩn	IP65	
Khoảng cách cắt	16,6cm	
Chỉ số hoàn màu	Ra=85	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng	

LED DÂY VH12 - 2835 ĐUỐI 6 MÀU



		19.680VNĐ/m
Mã hàng	VH12	
Công suất	4w-4.5w/m	
Chip led	2835/ 1 hàng đuôi	
Quang thông	240 lm/m	
Tuổi thọ	Lên tới 15.000h	
Bảo hành	12 tháng	
Tiêu chuẩn	IP65	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét/thùng	

LED DÂY VH27 - 5730 3 MÀU 3 CHẾ ĐỘ



		47.000VNĐ/m
		47.000VNĐ/m
Mã hàng	VH27	
Công suất	1 chế độ 4.5w/m 2 chế độ 8w/m	
Chip led	5730/ 3 màu/ 3 chế độ	
Quang thông	300 lm/m – 480 lm/m	
Tuổi thọ	Lên tới 15.000h	
Bảo hành	12 tháng	
Tiêu chuẩn	IP65	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét/thùng	

LED DÂY VH32 - 2835/3 HÀNG/ 180 BÓNG




		51.500VNĐ/m
Mã hàng	VH32	
Công suất	7w-7.5w/m	
Chip led	2835/ 3 hàng / 180 bóng	
Quang thông	560lm/m	
Tuổi thọ	Lên tới 15.000h	
Bảo hành	12 tháng	
Tiêu chuẩn	IP65	
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét/thùng	

ƯU ĐIỂM NGUỒN LED VIỆT HÀN

- Dây đồng nguyên chất 99.99%
- Kháng nước tiêu chuẩn IP65
- Siêu bền, siêu tiện lợi
- Bảo hành 6 tháng

PHỤ KIỆN ĐÈN LED DÂY




Nguồn led thế hệ mới đa năng PK- NLTHMDN03
Dùng cho VH15; VH21NEW, VH26; VH33
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng (mỗi cái đóng vào một túi zip + 2 dây thít)

Liên hệ




Nguồn led nháy 3K 04 PK NLN3K04
Dùng cho VH15
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng (mỗi cái đóng vào một túi zip)

Liên hệ




Nguồn led nháy 3K 05 PK NLN3K05
Dùng cho VH21New
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng (mỗi cái đóng vào một túi zip)

Liên hệ



Nguồn led thế hệ mới
Dùng cho VH33, VH26
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng (mỗi cái đóng vào một túi zip)

33.500



Nguồn led đa năng liền chân kim
Ruột dẫn Cu 99,99%
Dùng cho các loại dây led có dây nguồn: VH28, VH21, VH31,VH32, VH25
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng (mỗi cái đóng vào một túi zip)

32.500



Nguồn led 3K 01 kẹp PK NL3K01
Dùng cho sản phẩm VH15 dạng kẹp
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng (mỗi cái đóng vào một túi zip)

Liên hệ



Nguồn led 3K 03 cam PK NL3k03K
Dùng cho VH33
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng (mỗi cái đóng vào một túi zip)

Liên hệ



Nguồn led 3K 02 cam PK NL3K02C
Dùng cho VH21 NEW, VH26
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng (mỗi cái đóng vào một túi zip)

Liên hệ



Nguồn led liền chân kim
Ruột dẫn Cu 99,99%
9mm dùng cho VH28
10.2mm dùng cho VH21 và VH23
13mm dùng cho VH31 và VH32
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng (mỗi cái đóng vào một túi zip)

31.000



Nguồn led nháy
Ruột dẫn Cu 99,99%
6mm dùng cho VH12
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng (mỗi cái đóng vào một túi zip)

47.500



Nguồn led 3 chế độ
(dùng cho 5730 3 chế độ)
Ruột dẫn Cu 99,99%
Dùng cho VH27 - 5730/ 3 chế độ
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng (mỗi cái đóng vào một túi zip)

64.500



Khớp nối thẳng 3K 02
Dùng cho VH15
Quy cách đóng gói: 50 chiếc/ gói

12.500



Khớp nối vuông
Quy cách đóng gói: 20 chiếc / gói

36.500



Khớp nối giữa
Quy cách đóng gói: 20 chiếc / gói

25.500



Nút bấm
Dùng cho loại 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng
Quy cách đóng gói: 50 chiếc /gói

1.500



Chân kim
Dùng cho loại 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng
Quy cách đóng gói: 50 chiếc /gói

1.500



Bộ điều khiển đổi màu LED RGB 5050
Dùng cho VH16
Bao gồm điều khiển
Đơn vị tính : 1 bộ
Quy cách đóng gói: 1 bộ/1 hộp
Thùng 100 hộp

113.000



Nẹp gắn tường
Quy cách đóng gói: 50 chiếc / gói

1.500



Nẹp gắn tường 1 vít ở giữa
Quy cách đóng gói: 50 chiếc / gói

1.500



Khớp nối thẳng 3K 01
Dùng cho VH33, VH26
Quy cách đóng gói: 50 chiếc / gói

12.500



Đầu bấm mạng Tenda

RJ45 CAT5E 2.600

Tenda CAT6 5.600



Đui thông thường



Đui đèn thông minh

Bảng giá và thông số sản phẩm

STT	CHUNG LOẠI	THÔNG SỐ	ĐƠN GIÁ
1	Dây đui trang trí cao cấp 5 mét 10 đui	Dây nguồn đồng 99.99%, nhựa PVC, IP65	228.000
2	Dây đui trang trí cao cấp 10 mét 20 đui	Dây nguồn đồng 99.99%, nhựa PVC, IP65	420.000
3	Dây đui đèn trang trí thông minh	Dây nguồn dài 9,1 m, đui đồng, gồm 15 bóng đổi màu, 1 bảng điều khiển RGB	1.390.000

GIẢI PHÁP TRANG TRÍ CẢNH QUAN, SÂN VƯỜN, ĐÔ THỊ

BỘ ĐÈN LED THIÊN THẦN



199.500VNĐ/ túi

Mã hàng **BDLDD10**

Chiều dài 10 mét

Cổng USB, kết nối điện thoại

Điều khiển chế độ ánh sáng

Quy cách đóng gói 1bộ/ 1 túi

LED DÁN COB



43.500VNĐ/ mét

Công suất 11.5w - 12w/m

Tiêu chuẩn IP65

Độ sáng cao 90lm/w

Quang thông 1000 lm - 1100 lm/m

Quy cách đóng gói 5 mét/ 1 hộp

Có băng dính 2 mặt tiện lợi thi công

QUẢ CẦU LED (NGUỒN 24V)



190.000VNĐ/quả

285.000VNĐ/quả

Nguồn điện 24V

Chống nước IP67

Quy cách đóng gói 10 quả/ thùng

LED THIÊN THẦN



95.500VNĐ/dây

Quy cách đóng gói 1bó /10 mét

189.000VNĐ/dây

Quy cách đóng gói 1bó /20 mét

Nguồn điện 24V

Dây đồng mạ thiếc

PHỤ KIỆN THANH NHÔM

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ CATALOGUE
TN1013A	Thanh nhôm 1013 lắp âm KT		Cây 2m	38,000
TN1707N	Thanh nhôm 1707 lắp nổi KT		Cây 2m	38,000
TN1707A	Thanh nhôm 1707 lắp âm KT		Cây 2m	43,500

NGUỒN LED TRONG NHÀ



MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ CATALOGUE
N12-70TN	Nguồn aladanh 12V 70W (6A) TN	Bộ	135,000
N12-150TN	Nguồn aladanh 12V 150W (12.5A) TN	Bộ	192,000
N12-210TN	Nguồn aladanh 12V 210W (17.5A) TN	Bộ	222,000
N12-300TN	Nguồn aladanh 12V 300W (25A) TN	Bộ	243,000
N24-70TN	Nguồn aladanh 24V 70W (3A) TN	Bộ	135,000
N24-150TN	Nguồn aladanh 24V 150W (6.3A) TN	Bộ	192,000
N24-210TN	Nguồn aladanh 24V 210W (8.8A) TN	Bộ	222,000
N24-300TN	Nguồn aladanh 24V 300W (12.5A) TN	Bộ	243,000

NGUỒN LED NGOÀI TRỜI



MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ CATALOGUE
N12-200NT	Nguồn aladanh 12V 200W (16.6A) NT	Bộ	294,000
N12-300NT	Nguồn aladanh 12V 300W (25A) NT	Bộ	386,000
N12-400NT	Nguồn aladanh 12V 400W (33.3A) NT	Bộ	466,000
N12-150NT	Nguồn aladanh 24V 150W (6.5A) NT	Bộ	270,000
N24-200NT	Nguồn aladanh 24V 200W (8.3A) NT	Bộ	294,000
N24-300NT	Nguồn aladanh 24V 300W (12.5A) NT	Bộ	386,000
N24-400NT	Nguồn aladanh 24V 400W (16.6A) NT	Bộ	466,000



CAVIHAN

GIẢI PHÁP DÂY ĐIỆN THẾ HỆ MỚI SIÊU CHỐNG CHÁY

● CHỐNG CHÁY LAN

Dây có khả năng tự tắt lửa sau khi loại bỏ nguồn lửa

● CHỊU ĐƯỢC NHIỆT ĐỘ CAO

Dây chịu được nhiệt độ cao lên tới 120 độ C

● ĐỘ BỀN CAO

Chống tia UV & Ozon; chịu được axit và kiềm; chịu được va đập, xé và mài mòn

● ĐẠT TIÊU CHUẨN ROHS

An toàn với môi trường và sức khỏe con người, không chứa chất độc hại

● BẢO HÀNH 30 NĂM

Thời gian bảo hành lên tới 30 năm.



STT	TÊN SẢN PHẨM	KẾT CẤU RUỘT DẪN		ĐƠN GIÁ	CHIỀU DÀI ĐÓNG GÓI
		SỐ SỢI	ĐƯỜNG KÍNH SỢI	VNĐ/M	MET/CUỘN
DÂY ĐIỆN ĐƠN - XLPO Dây đơn mềm nhựa XLPO - Cu/ XLPO Kết cấu: Ruột đồng - Cách điện XLPO Màu dây: Cam - Xanh Dương - Đen					
1	Dây XCm - 1x 1 mm ²	32	Ø0,20±0,003	5,520	100m/ hộp
2	Dây XCm - 1x1.5 mm ²	48	Ø0,20±0,003	7,850	100m/ hộp
3	Dây XCm - 1x2.5 mm ²	80	Ø0,20±0,003	12,300	100m/ hộp
4	Dây XCm - 1x 4 mm ²	80	Ø0,25±0,005	18,920	100m/ hộp
5	Dây XCm - 1x 6 mm ²	84	Ø0,30±0,005	27,390	100m/ hộp
6	Dây XCm - 1x 10 mm ²	150	Ø0,30±0,005	47,400	100m/ hộp
DÂY ĐIỆN ĐÔI - XLPO Dây đôi mềm Ovan Cu/XLPO/PVC Kết cấu: Ruột đồng - Cách điện XLPO - Vỏ bọc PVC Màu dây : Cam					
7	Dây XCmo 2x0.75 mm ²	24*2	Ø0,20±0,003	8,990	100m/ cuộn
8	Dây XCmo 2x1 mm ²	32*2	Ø0,20±0,003	11,390	100m/ cuộn
9	Dây XCmo 2x1,5 mm ²	48*2	Ø0,20±0,003	15,890	100m/ cuộn
10	Dây XCmo 2x2.5 mm ²	80*2	Ø0,20±0,003	24,680	100m/ cuộn
11	Dây XCmo 2x4 mm ²	80*2	Ø0,25±0,005	37,130	100m/ cuộn
12	Dây XCmo 2x6 mm ²	84*2	Ø0,30±0,005	56,460	100m/ cuộn

* Giá chưa bao gồm VAT

Hotline: 0922.010.686 | Website: www.viethandvh.com

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Sử dụng dây điện chống cháy CAVIHAN



Công trình tại Thị Trấn Đại Từ, Thái Nguyên



Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên Montessori, Phổ Yên



Nhà Anh Toàn - Tdp Yên Mỹ - P. Hồng Tiến - Phổ Yên

DÂY ĐỒNG BỀN MẠ THIẾC



Việt Hàn là Vendor của Samsung

ƯU ĐIỂM & ỨNG DỤNG

- 👍 Dẫn điện tốt, cách điện an toàn
- 👍 Màu sắc tươi sáng, không bị xỉn màu trong các môi trường khắc nghiệt giúp độ thẩm mỹ cao
- 👍 Các sợi đồng nhỏ, xoắn lại từng bó, khi sử dụng sẽ dễ dàng uốn dẻo và lắp đặt
- 👍 Gia công theo yêu cầu của khách hàng
- 👍 Được sử dụng trong ngành hàng không, chế tạo máy, công nghiệp ô tô, điện tử...



TIÊU CHUẨN QUY CÁCH

DÂY ĐỒNG BỀN + DÂY ĐỒNG TRẮNG THIẾC

AWG SIZE	LOẠI ĐỒNG	HƯỚNG XOẮN	TIÊU CHUẨN ĐỘ XOẮN MB (mm)	DIỆN TÍCH MẶT CẮT DÂY ĐỒNG BỀN UL	TIÊU CHUẨN ĐƯỜNG KÍNH SỢ NHỎ NHẤT (mm)
34AWG	7/0.06	Hướng S	3÷4	0.020~0.0197	0.06
32AWG	7/0.08	Hướng S	4÷5	0.0324~0.0318	0.076
30AWG	7/0.10	Hướng S	7÷8	0.0507~0.0497	0.096
	11/0.08				0.076
28AWG	7/0.127	Hướng S	8÷10	0.0804~0.0790	0.12
	11/0.10	Hướng S			0.096
	19/0.08	Hướng S			0.076
	11/0.10+500D	Hướng S			0.096
27AWG	14/0.10+500D	Hướng S	8÷10	0.102~0.100	0.096
26AWG	7/0.16	Hướng Z	10÷12	0.128~0.126	0.155
	20/0.10	Hướng S			0.092
	19/0.10	Hướng S			0.092
	30/0.08	Hướng S			0.076
	30/0.08+1000D	Hướng S	8÷9.5		0.074
24AWG	26/0.10	Hướng S	12÷15	0.205~0.201	0.096
	11/0.16	Hướng S			0.155
	7/0.203	Hướng S			0.193
	40/0.08	Hướng S			0.08
23AWG	34/0.10	Hướng S	12÷15	0.259~0.254	0.098
22AWG	17/0.16	Hướng S	18÷20	0.324~0.318	0.156
	34/0.12	Hướng S			0.115
20AWG	26/0.16	Hướng S	30÷32	0.519~0.509	0.156
18AWG	41/0.16	Hướng S	32÷35	0.823~0.807	0.159
16AWG	26/0.254	Hướng S	32÷35	1.31~1.28	0.252
14AWG	41/0.254	Hướng S	36÷38	2.08~2.04	0.252
12AWG	65/0.254	Hướng S	36÷38	3.31~3.24	0.252
18AWG	74/0.3	Hướng Z	60 - 63	2.98~3.02	0.298
16AWG	7/0.195	Hướng S	14	0.6~0.65	0.193
14AWG	7/0.175	Hướng S	14	0.6~0.65	0.173
0.5SQmm	16/0.192	Hướng S	28÷30	0.8~1.00	0.19
0.75SQmm	24/0.192	Hướng S	32÷35	1.2~1.5	0.19
1.0SQmm	32/0.192	Hướng S	43÷45	1.3~1.6	0.19
1.5SQmm	30/0.24	Hướng S	48÷50	1.7~1.85	0.238
2.5SQmm	50/0.24	Hướng S	68÷70	1.9~2.25	0.238
4.0SQmm	56/0.28	Hướng S	78÷80	2.6~2.85	0.278
6.0SQmm	84/0.28	Hướng S	100÷103	2.9~3.1	0.278



DỤNG CỤ KIỂM TRA

- Tất cả các sản phẩm của Việt Hàn đều trải qua quá trình sản xuất, chế tạo được kiểm soát chặt chẽ từ những nguyên vật liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất cũng như kiểm tra nghiêm ngặt khi xuất kho đảm bảo chất lượng tốt nhất đến tay người khách hàng.
- Nhờ sớm áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý chất lượng, Việt Hàn đã kiểm soát tốt mục tiêu chiến lược, quá trình sản xuất, giúp Công ty nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí.


- Máy kiểm tra ngắn mạch
- Máy đo điện trở cách điện
- Nguồn điện DC
- Đồng hồ đo đa năng
- Máy kiểm tra điện trở DC thấp



- Máy kiểm tra điện áp cao AC
- Máy kiểm tra tuổi thọ
- Máy kiểm tra Fluke



- Máy thử uốn cáp
- Máy đo độ bền kéo
- Máy kiểm tra độ bền kéo

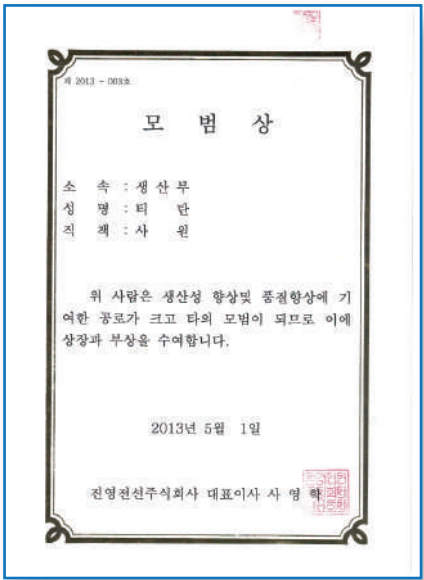

Chứng chỉ tay nghề Giám đốc sản xuất năm 2011 tại Hàn Quốc



Chứng chỉ KC Hàn Quốc



Chứng nhận ISO



Chứng nhận Quatest sản phẩm Cat.5E



Chứng nhận Quatest sản phẩm Cat.6




Chứng nhận Quatest sản phẩm
dây điện SIÊU CHỐNG CHAY XLPO



Chứng nhận Quatest sản phẩm Dây và cáp điện



Kết quả đo kiểm cáp sợi đồng thông tin Cat.5E

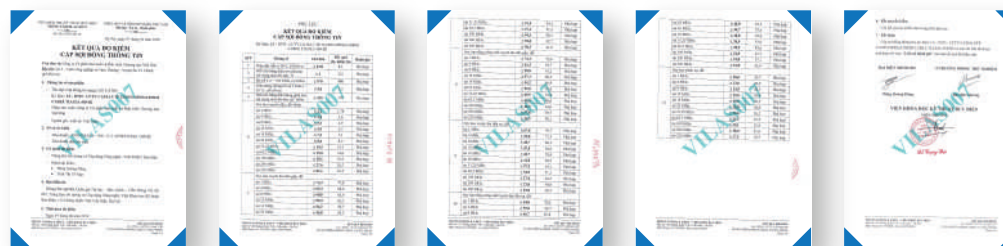

Kết quả đo kiểm cáp sợi đồng thông tin Cat.6A



Một số kết quả đo kiểm LED dây



Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao

