VIET HAN

VƯƠN TẦM QUỐC TẾ
DẪN ĐẦU GIẢI PHÁP AN TOÀN

VIET HAN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ CAO VIỆT HÀN

Nhà máy sản xuất:
Lô 5, Cụm Công Nghiệp Cam Thượng, Ba Vì, TP Hà Nội
Hotline: 0922.010.686

Văn phòng HCM:
106A Đường Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP HCM

CATALOGUE 2025

TECHNOLOGY BY KOREA

THƯ NGỎ

Kính gửi toàn thể Quý khách hàng và Quý đối tác thân mến!

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ cao Việt Hàn xin được gửi tới quý khách hàng và các đối tác lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, luôn luôn tràn đầy năng lượng và gặt hái được nhiều thành công.

Nhà máy công nghệ cao Việt Hàn có diện tích hơn 10.000m2, sở hữu đội ngũ hơn 200 công nhân tay nghề cao. Sử dụng các dây chuyền sản xuất tự động, chúng tôi đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao và cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo. Dưới sự hướng dẫn của Giám đốc sản xuất có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành sản xuất dây và cáp mạng tại Hàn Quốc, chúng tôi vượt qua các yêu cầu kỹ thuật và vượt quá mong đợi của khách hàng.

Với triết lý kinh doanh "An tâm - An toàn - An phát"của mình, Việt Hàn hướng tới đem lại cho khách hàng sự An tâm trong lựa chọn, An toàn trong sử dụng và góp phần tạo nên sự Phát triển thịnh vượng cho cuộc sống. Các dòng sản phẩm của Việt Hàn mang đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, phong phú đáp ứng được mọi phân khúc trên thị trường, nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực truyền dẫn và năng lượng điện. Không ngừng nghiên cứu và phát triển, Việt Hàn đưa ra sản phẩm Dây điện siêu chống cháy thương hiệu CAVIHAN mang tính giải pháp an toàn và nhận được sự tin tưởng lựa chọn từ phía khách hàng.

Tại Việt Hàn, chúng tôi vô cùng tự hào khi cung cấp những sản phẩm đáng tin cậy và chất lượng hàng đầu thông qua mạng lưới bán hàng rộng khắp của mình. Là nhà sản xuất các sản phẩm cáp mạng hàng đầu cả nước, chúng tôi vượt trội trong lĩnh vực sản xuất OEM với các tiêu chuẩn kỹ thuật đa dạng để phục vụ cho các đối tác của mình. Các chứng nhận của chúng tôi, nhấn mạnh cam kết vững chắc trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn của ngành.

Dựa trên chuyên môn kỹ thuật và sản xuất sâu rộng của mình, chúng tôi đã trở nên chuyên nghiệp trong việc tích hợp các sản phẩm dây đồng và dây mạ thiếc vào chuỗi cung ứng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm điện tử và ô tô, thiết bị tự động hóa đồng thời phục vụ các đối tác FDI tại Việt Nam và hơn thế nữa. Với sản lượng hàng tháng từ 140-150 tấn, chúng tôi là nhà cung cấp đáng tin cậy cho các thương hiệu nổi tiếng như Samsung.

Việt Hàn tự tin là một trong những doanh nghiệp lớn mạnh, có chiến lược phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, Việt Hàn phấn đấu, quyết tâm sẽ làm nên điều kỳ diệu để tôn vinh thương hiệu Việt.

10000 m²+ Nhà máy

3 CHI NHÁNH trên toàn quốc

120+ Nhà phân phối

5000+ Đại lý và cửa hàng

LS-DVH | LEAD Cable | CAVIHAN | led aladanh

TẦM NHÌN

Tầm nhìn: Trở thành nhà máy sản xuất công nghệ cao tạo ra sản phẩm chất lượng quốc tế có sản lượng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực dây cáp mạng, dây điện chống cháy, dây điện cho ô tô và xe máy.

SỨ MỆNH

Luôn đổi mới , nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mang tính giải pháp phục vụ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực truyền dẫn công nghệ và năng lượng điện. Góp phần tạo ra cuộc sống an toàn cho các gia đình.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đoàn kết - Sáng tạo - Tận tâm - Trách nhiệm - Bứt phá.

DÂY CÁP MẠNG DÂY DÂY TÍN HIỆU

ƯU ĐIỂM

Chất lượng tốt: đạt tiêu chuẩn UL của mỹ, TIA/EIA-568-1, tiêu chuẩn TCVN 8698: 2011 .

Chất lượng ổn định

Nhà máy vận hành theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2015.

Nhiều cán bộ nhà máy từng làm việc tại các nhà máy dây và cáp Hàn Quốc; định kì tổ chức đào tạo có sự tham gia của chuyên gia Hàn Quốc

Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt: hệ thống máy đo test hiện đại trên các chặng sản xuất và thành phẩm.

Hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt tạo ra sản phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn TC TIA/EIA-568-1.

Giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường, đặc biệt là dành cho công trình, dự án.

LS-DVH

LEAD Cable

- Máy test cáp mạng Fluke thách thức mọi bài test về đường truyền

TIÊU CHUẨN UL (MỸ)
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

LEAD CABLE CAT.6E UTP 25AWG

- Vật liệu: Đồng nguyên chất 99,97 % LS (Hàn Quốc), SEI (Thái Lan)
- Đường kính ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Lõi chữ thập cao cấp: Nhựa HDPE
- Vỏ bọc : Nhựa PVC nguyên sinh màu xanh
- Cuộn đóng hộp có lô kéo: 305 mét
- Khoảng truyền tín hiệu: 160m - 200m
- Đạt yêu cầu thiết bị đo kiểm thực địa: Fluke DFx 5000
- Sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn UL quốc tế (Mỹ)
- Thời gian sử dụng lên tới 10 năm

10.650vnđ/m

LS-DVH CAT.5E UTP 24AWG

- Vật liệu: Đồng nguyên chất 99,97 % LS (Hàn Quốc), SEI (Thái Lan)
- Đường kính ruột dẫn: 24 AWG/4PRS
- Vỏ bọc : Nhựa PVC nguyên sinh màu trắng
- Cuộn đóng hộp không lô: 305 mét
- Đạt yêu cầu thiết bị đo kiểm thực địa: Fluke DFx 5000
- Sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn UL quốc tế (Mỹ)
- Thời gian sử dụng lên tới 10 năm

11.200vnđ/m

LEAD CABLE CAT.5E UTP 26⁺AWG/4PRS

- Vật liệu: Đồng nguyên chất 99,97 % LS (Hàn Quốc), SEI (Thái Lan)
- Đường kính ruột dẫn: 26⁺AWG/4PRS
- Vỏ bọc : Nhựa PVC nguyên sinh màu trắng
- Cuộn đóng hộp không lô: 305 mét
- Đạt yêu cầu thiết bị đo kiểm thực địa: Fluke DFx 5000
- Sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn UL quốc tế (Mỹ)
- Thời gian sử dụng lên tới 10 năm
- Sản phẩm chuyên dụng dành cho camera

7.670vnđ/m

LS-DVH CAT.5E UTP DA 25AWG

- Vật liệu: Đồng nguyên chất 99,97 % LS (Hàn Quốc), SEI (Thái Lan)
- Đường kính ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Vỏ bọc : Nhựa PVC nguyên sinh màu trắng
- Cuộn đóng hộp : 305 mét
- Khoảng truyền tín hiệu: 130m - 150m
- Đạt yêu cầu thiết bị đo kiểm thực địa: Fluke DFx 5000
- Sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn UL quốc tế (Mỹ), CSA (Canada)
- Thời gian sử dụng lên tới 10 năm

8.980vnđ/m

LEAD CABLE CAT.5 FTP 25AWG

- Vật liệu: Đồng nguyên chất 99,97 % LS (Hàn Quốc), SEI (Thái Lan)
- Đường kính ruột dẫn: 25AWG/5PRS
- Chống ẩm oxi hóa : Dầu nhập khẩu Hàn Quốc
- Tiếp mát chống nhiễu: Sợi CCA
- Cách nhiệt : Màng PS
- Lớp chống nhiễu suy hao: Băng nhôm
- Vỏ bọc : Nhựa PVC nguyên sinh màu ghi
- Cuộn đóng hộp có lô kéo: 305 mét
- Đạt yêu cầu thiết bị đo kiểm thực địa: Fluke DFx 5000
- Sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn UL quốc tế (Mỹ)
- Thời gian sử dụng lên tới 10 năm

10.600vnđ/m

LS -DVH CAT.5E UTP 25AWG + CƯỜNG LỰC PE

- Vật liệu: Đồng nguyên chất 99,97 % LS (Hàn Quốc), SEI (Thái Lan)
- Đường kính ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Vỏ bọc : Nhựa HDPE màu đen
- Sợi cường lực: Thép 7x0.03
- Cuộn đóng lô: 305 mét
- Nhiệt độ hoạt động: -20C- 70C
- Đạt yêu cầu thiết bị đo kiểm thực địa: Fluke DFx 5000
- Sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn UL quốc tế (Mỹ)
- Thời gian sử dụng lên tới 10 năm
- Sản phẩm sử dụng nhựa cao cấp cho việc lắp đặt ngoài trời, nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt

10.600vnđ/m

LS-DVH CAT.5E UTP 25AWG + NGUỒN

- Vật liệu: Đồng nguyên chất 99,97 % LS (Hàn Quốc), SEI (Thái Lan)
- Đường kính ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Vỏ bọc : Nhựa PVC nguyên sinh màu đen
- Nguồn: Cu 2 + (16 x 0.06)
- Cuộn đóng lô: 305 mét
- Nhiệt độ hoạt động: -20C- 70C
- Đạt yêu cầu thiết bị đo kiểm thực địa: Fluke DFx 5000
- Sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn UL quốc tế (Mỹ)
- Thời gian sử dụng lên tới 10 năm
- Sản phẩm sử dụng nhựa cao cấp cho việc lắp đặt ngoài trời, nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt

15.850vnđ/m

LS-DVH CAT.5E UTP 25AWG PE

- Vật liệu: Đồng nguyên chất 99,97 % LS (Hàn Quốc), SEI (Thái Lan)
- Đường kính ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Vỏ bọc : Nhựa HDPE màu đen
- Cuộn đóng lô: 305 mét
- Nhiệt độ hoạt động: -20C- 70C
- Đạt yêu cầu thiết bị đo kiểm thực địa: Fluke DFx 5000
- Sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn UL quốc tế (Mỹ)
- Thời gian sử dụng lên tới 10 năm
- Sản phẩm sử dụng nhựa cao cấp cho việc lắp đặt ngoài trời, nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt

9.600vnđ/m

LS-DVH CAT.5E UTP 25AWG + CƯỜNG LỰC

- Vật liệu: Đồng nguyên chất 99,97 % LS (Hàn Quốc), SEI (Thái Lan)
- Đường kính ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Vỏ bọc : Nhựa PVC nguyên sinh màu đen
- Sợi cường lực: Thép 7x0.03
- Cuộn đóng lô: 305 mét
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C - 70°C
- Khoảng truyền tín hiệu: 130m - 150m
- Đạt yêu cầu thiết bị đo kiểm thực địa: FLUKE DSX2 - 5000/8000
- Sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn UL quốc tế (Mỹ), CSA (Canada)
- Thời gian sử dụng lên tới 10 năm
- Khuyến nghị: Sản phẩm sử dụng nhựa cao cấp sử dụng cho việc lắp đặt ngoài trời hoặc nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt

10.450vnđ/m

CAT3 + CƯỜNG LỰC PE

- Ruột dẫn: 25AWG/4PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Cách nhiệt: Màng PS
- Vỏ dây: Nhựa PE, màu đen
- Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
- Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
- Chiều dài: 500m/cuộn

5.930vnđ/m

CAT3 26AWG + CƯỜNG LỰC

- Ruột dẫn: 26AWG/2PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Chống ẩm: Dầu Jelly
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
- Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
- Khoảng truyền tín hiệu: 110÷130m
- Chiều dài: 500m/cuộn

5.020vnđ/m

CAT3 25AWG + NGUỒN

- Ruột dẫn: 25AWG/2PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Chống ẩm: Dầu Jelly
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
- Dây nguồn: 2Cu/ 0.5mm
- Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
- Chiều dài: 305m/cuộn

11.440vnđ/m

CAT3 25AWG + CƯỜNG LỰC + NGUỒN

- Ruột dẫn: 25AWG/2PRS
- Vật liệu: Đồng 99,99% LS (Hàn Quốc); SEI (Thái Lan)
- Chống ẩm: Dầu Jelly
- Vỏ dây: Nhựa PVC nguyên sinh, màu đen
- Sợi cường lực: Thép 7xø0.33
- Dây nguồn: 2Cu/ 0.5mm
- Khoảng truyền tín hiệu: 120÷140m
- Chiều dài: 305m/cuộn

11.350vnđ/m

CAVIHAN

Dây cáp mạng dành cho công trình dự án

Sản phẩm có vỏ nhựa chịu được nhiệt độ cao, chống phát sinh tia lửa điện khi có sự cố dùng cho các môi trường khắc nghiệt, công trình phòng chống cháy nổ.

12.500vnđ/m

CAVIHAN CAT.5E FTP 24AWG

- Vật liệu: Đồng nguyên chất 99,97 % LS (Hàn Quốc), SEI (Thái Lan)
- Đường kính ruột dẫn: 24AWG/4PRS
- Chống ẩm oxi hóa : Dầu nhập khẩu Hàn Quốc
- Tiếp mát chống nhiễu: Sợi CCA
- Cách nhiệt : Màng PS
- Lớp chống nhiễu suy hao: Băng nhôm
- Vỏ bọc : Nhựa CM, CMR chống cháy màu ghi
- Cuộn đóng hộp có lô kéo: 305 mét
- Đạt yêu cầu thiết bị đo kiểm thực địa: Fluke DFx 5000
- Sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn UL quốc tế (Mỹ)
- Thời gian sử dụng lên tới 10 năm

12.050vnđ/m

CAVIHAN CAT.6E UTP 24AWG

- Vật liệu: Đồng nguyên chất 99,97 % LS (Hàn Quốc), SEI (Thái Lan)
- Đường kính ruột dẫn: 24AWG/4PRS
- Chống ẩm oxi hóa : Dầu nhập khẩu Hàn Quốc
- Lõi chữ thập cao cấp: Nhựa HDPE
- Vỏ bọc : Nhựa CM, CMR chống cháy màu trắng
- Cuộn đóng hộp có lô kéo: 305 mét
- Đạt yêu cầu thiết bị đo kiểm thực địa: Fluke DFx 5000
- Sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn UL quốc tế (Mỹ)
- Thời gian sử dụng lên tới 10 năm

15.590vnđ/m

CAVIHAN CAT.6 UTP 23AWG

- Vật liệu: Đồng nguyên chất 99,9 % LS (Hàn Quốc), SEI (Thái Lan)
- Đường kính ruột dẫn: 23AWG/4PRS
- Chống ẩm oxi hóa : Dầu nhập khẩu Hàn Quốc
- Lõi chữ thập cao cấp: Nhựa HDPE
- Vỏ bọc : Nhựa CM, CMR chống cháy màu xanh
- Cuộn đóng hộp có lô kéo: 305 mét
- Đạt yêu cầu thiết bị đo kiểm thực địa: Fluke DFx 5000
- Sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn UL quốc tế (Mỹ)
- Thời gian sử dụng lên tới 10 năm

16.900vnđ/m

CAVIHAN CAT.6A FTP 23AWG

- Vật liệu: Đồng nguyên chất 99,9 % LS (Hàn Quốc), SEI (Thái Lan)
- Đường kính ruột dẫn: 23AWG/4PRS
- Chống ẩm oxi hóa : Dầu nhập khẩu Hàn Quốc
- Lõi chữ thập cao cấp: Nhựa HDPE
- Tiếp mát chống nhiễu: Sợi CCA
- Cách nhiệt : Màng PS
- Lớp chống nhiễu suy hao: Băng nhôm
- Vỏ bọc : Nhựa CM, CMR chống cháy màu cam
- Cuộn đóng hộp có lô kéo: 305 mét
- Đạt yêu cầu thiết bị đo kiểm thực địa: Fluke DFx 5000
- Sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn UL quốc tế (Mỹ)
- Thời gian sử dụng lên tới 10 năm

8.980vnđ/m

CAVIHAN CAT.5E UTP 25AWG

- Vật liệu: Đồng nguyên chất 99,97% LS (Hàn Quốc), SEI (Thái Lan)
- Đường kính ruột dẫn: 25 AWG/4PRS
- Vỏ bọc: Nhựa PVC nguyên sinh màu trắng
- Cuộn đóng hộp: 305 mét
- Khoảng truyền tín hiệu: 130m -150m
- Sản xuất tại nhà máy theo tiêu chuẩn UL quốc tế (Mỹ)
- Thời gian sự dụng lên tới 10 năm

VUA DÂY ĐIỆN CHỐNG CHÁY
CAVIHAN
ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNG

CHỊU NHIỆT LÊN TỚI

90°c-130°c

Khi lựa chọn dây điện cho ngôi nhà của mình, quyết định giữa an toàn và tiết kiệm chi phí thực sự rất quan trọng. Tuy nhiên, CAVIHAN khuyên bạn nên ưu tiên an toàn hơn là tiết kiệm.

Khi lựa chọn dây điện cho ngôi nhà của mình, quyết định giữa an toàn và tiết kiệm chi phí thực sự rất quan trọng. Tuy nhiên, CAVIHAN khuyên bạn nên ưu tiên an toàn hơn là tiết kiệm.

An Toàn Là Hàng Đầu: Dây điện kém chất lượng hoặc không phù hợp có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như chập điện hoặc cháy nổ. Một sản phẩm dây điện an toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro này.

Đầu Tư Lâu Dài: Dây điện chất lượng cao, mặc dù có giá cao hơn, nhưng lại mang đến độ bền tốt hơn, giúp tiết kiệm chi phí thay thế trong tương lai.

Tiết Kiệm Chi Phí: Việc lựa chọn dây điện giá rẻ có thể giúp tiết kiệm một khoản chi phí nhỏ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, điều này có thể gây hại lâu dài nếu xảy ra sự cố điện, dẫn đến chi phí sửa chữa hoặc thiệt hại tài sản lớn hơn. Nếu dây điện rẻ hơn không đảm bảo an toàn, bạn có thể phải đối mặt với các khoản chi phí không lường trước, chẳng hạn như bảo hiểm tài sản hay chi phí điều trị y tế nếu xảy ra tai nạn. Hãy nhớ rằng, sự tiết kiệm hôm nay có thể dẫn đến những rủi ro lớn trong tương lai. An toàn là ưu tiên hàng đầu mà mỗi gia đình cần đặt ra khi lựa chọn dây điện.

Bạn có biết nguyên nhân gây ra các vụ cháy thiệt hại về người và tài sản nặng nề đến từ đâu không ?

Theo thống kê của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07) Bộ Công an, trong năm 2023, **toàn quốc xảy ra 3.440 vụ cháy, làm chết 146 người, bị thương 109 người**; xảy ra 16 vụ nổ, làm 11 người chết và 27 người bị thương. Các số liệu thống cho cho rằng hơn **70% nguyên nhân gây ra các vụ cháy là do sự cố chập cháy hệ thống điện** đặt biệt liên quan đến việc sử dụng dây điện không đạt tiêu chuẩn hoặc lắp đặt không đúng cách

Khi dòng điện đi qua dây dẫn quá mức cho phép, hoặc khi cách điện bị hỏng, hiện tượng chạm chập xảy ra, tạo ra nhiệt độ cao gây ra cháy nổ. Chính vì vậy, **việc thấu hiểu và phòng ngừa** nguy cơ chập điện là **rất quan trọng.**

Để giảm thiểu rủi ro, việc **sử dụng dây điện chống cháy và chống chập cháy** sẽ giúp tháo gỡ vấn đề này một cách hiệu quả. Những loại dây này không chỉ có khả năng chịu nhiệt tốt mà còn hạn chế khả năng dẫn đến sự cố điện, góp phần bảo vệ an toàn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Việc nâng cao ý thức về an toàn điện **là yếu tố quyết định trong công tác phòng cháy chữa cháy.**

Tại sao, khi lắp đặt sử dụng Aptomat tốt và dây dẫn điện đủ công suất chịu tải, vẫn có nguy cơ xảy ra các vụ chập cháy do hệ thống thiết bị điện ?

Nguyên nhân gây chập điện:

1. Điểm đấu nối không ổn định:

Sau nhiều năm sử dụng , các điểm đấu nối trong **hệ thống điện bị oxy hóa hoặc trở nên lỏng lẻo** nhưng **không được kiểm tra và bảo dưỡng thay thế,** dẫn đến tiếp xúc không đảm bảo. Khi có tải lớn, nhiệt độ tăng cao có thể gây ra hiện tượng hồ quang điện, **từ đó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.**

2.Sử dụng thiết bị tải lớn vượt quá thiết kế công năng chịu tải ban đầu của hệ thống điện:

Do đời sống và thiết bị tiện ích sử dụng điện phát triển, đặc biệt **việc sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện cùng lúc**, nhất là các thiết bị **công suất lớn**, dễ dẫn đến **tình trạng quá tải.**

Có thể lấy ví dụ thực tế như sau, do sơ xuất của người dùng về kiến thức sử dụng hệ thống điện, người dùng **cùng lúc sử dụng quá nhiều thiết bị trên cùng 1 đường dẫn điện**, có thể xảy ra hiện tượng **đoản mạch và phát sinh tia lửa điện, làm tăng nguy cơ cháy nổ.**

Khi lắp đặt nên sử dụng **dây điện chống cháy Cavihan** kết hợp với lắp đặt **Aptomat tốt** sẽ tạo thành một lớp bảo vệ kép, giúp ngăn ngừa sự cố chập điện. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng hệ thống điện trong nhà mình sẽ luôn được **bảo đảm an toàn.**

Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 6613-1-2
IEC60332; AS
NZS 5000.1:2005

DÂY ĐIỆN ĐƠN MỀM - XLPO

Màu dây: Cam - Xanh Dương - Đen

STT	TÊN SẢN PHẨM	KẾT CẤU RUỘT DẪN		ĐIỆN ÁP	ĐƠN GIÁ CATALOG (VAT)	CHIỀU DÀI ĐÓNG GÓI
		SỐ SỢI	ĐƯỜNG KÍNH SỢI		VNĐ/MET	MET/CUỘN
1	Dây XCm - 1x 1 mm²	32	Ø0,20±0,003	0.6/1KV	6,180	100m/ hộp
2	Dây XCm - 1x 1.5 mm²	48	Ø0,20±0,003	0.6/1KV	8,790	100m/ hộp
3	Dây XCm - 1x 2.5 mm²	80	Ø0,20±0,003	0.6/1KV	13,650	100m/ hộp
4	Dây XCm - 1x 4 mm²	80	Ø0,25±0,005	0.6/1KV	21,100	100m/ hộp
5	Dây XCm - 1x 6 mm²	84	Ø0,30±0,005	0.6/1KV	31,200	100m/ hộp
6	Dây XCm - 1x 10 mm²	150	Ø0,30±0,005	0.6/1KV	53,180	100m/ hộp

DÂY ĐIỆN ĐƠN CỨNG - XLPO

Màu dây: Cam - Xanh dương - Đen - Vàng

STT	TÊN SẢN PHẨM	KẾT CẤU RUỘT DẪN		ĐIỆN ÁP	ĐƠN GIÁ CATALOG (VAT)	CHIỀU DÀI ĐÓNG GÓI
		SỐ SỢI	ĐƯỜNG KÍNH SỢI		VNĐ/MET	MET/CUỘN
1	Dây CX - 1x 1 mm²	7	Ø0,425±0,003	0.6/1KV	6,060	100m/ hộp
2	Dây CX - 1x 1.5 mm²	7	Ø0,52±0,005	0.6/1KV	8,460	100m/ hộp
3	Dây CX - 1x 2.5 mm²	7	Ø0,67±0,005	0.6/1KV	13,370	100m/ hộp
4	Dây CX - 1x 4 mm²	7	Ø0,85±0,005	0.6/1KV	20,680	100m/ hộp
5	Dây CX - 1x 6 mm²	7	Ø1,04±0,005	0.6/1KV	30,580	100m/ hộp

DÂY ĐIỆN ĐÔI - XLPO

Màu dây : Cam

STT	TÊN SẢN PHẨM	KẾT CẤU RUỘT DẪN		ĐIỆN ÁP	ĐƠN GIÁ CATALOG (VAT)	CHIỀU DÀI ĐÓNG GÓI
		SỐ SỢI	ĐƯỜNG KÍNH SỢI		VNĐ/MET	MET/CUỘN
1	Dây XCmo 2x0.75 mm²	24*2	Ø0,20±0,003	0.6/1KV	10,080	100m/ cuộn
2	Dây XCmo 2x1 mm²	32*2	Ø0,20±0,003	0.6/1KV	12,760	100m/ cuộn
3	Dây XCmo 2x1,5 mm²	48*2	Ø0,20±0,003	0.6/1KV	17,850	100m/ cuộn
4	Dây XCmo 2x2.5 mm²	80*2	Ø0,20±0,003	0.6/1KV	28,220	100m/ cuộn
5	Dây XCmo 2x4 mm²	80*2	Ø0,25±0,005	0.6/1KV	42500	100m/ cuộn
6	Dây XCmo 2x6 mm²	84*2	Ø0,30±0,005	0.6/1KV	63,500	100m/ cuộn

DÂY ĐIỆN SÚP - XLPO

Màu dây: Cam

STT	TÊN SẢN PHẨM	KẾT CẤU RUỘT DẪN		ĐIỆN ÁP	ĐƠN GIÁ CATALOG (VAT)	CHIỀU DÀI ĐÓNG GÓI
		SỐ SỢI	ĐƯỜNG KÍNH SỢI		VNĐ/MET	MET/CUỘN
1	Dây XCmd 2x0.5 mm²	16*2	Ø0,20±0,002	0.6/1 KV	6,420	100m/ cuộn
2	Dây XCmd 2x0.75 mm²	24*2	Ø0,20±0,003	0.6/1 KV	8,960	100m/ cuộn
3	Dây XCmd 2x1 mm²	32*2	Ø0,20±0,003	0.6/1 KV	11,540	100m/ cuộn
4	Dây XCmd 2x1.5 mm²	48*2	Ø0,20±0,003	0.6/1 KV	16,300	100m/ cuộn
5	Dây XCmd 2x 2,5 mm²	80*2	Ø0,20±0,003	0.6/1 KV	26,100	100m/ cuộn

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Sử dụng dây điện chống cháy CAVIHAN

Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên, Phổ Yên

CT Xây dựng Tùng Lâm - Ba Vì - HN

Nhà Hàng Việt Hạc - Sơn La

Nhà Anh Toản - Tdp Yên Mễ -P. Hồng Tiến - Phổ Yên

led aladanh

DÂY LED THỊ PHẦN SỐ 1 VIỆT NAM

3K THẾ HỆ MỚI

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

Bản mạch nguồn lá đồng 2 lớp tản nhiệt tốt, độ bền cao

Tuổi thọ lên tới 20.000 giờ

Độ sáng cao lên tới 900-1000Lm/m lớn hơn 500Lm/m (led thường)

Ánh sáng liền mạch không bị đứt quãng trên từng mét dây đảm bảo tính thẩm mỹ

Dễ dàng tiện lợi thi công, với khoảng cách cắt chỉ 20cm

Suy hao ánh sáng thấp

Khả năng hoàn màu tốt, giúp bảo vệ mắt tốt hơn.

LED DÂY 3K VH33 - 2835/ 3 HÀNG/ 180 BÓNG

51.500VNĐ/m

Mã hàng	**VH33**
Công suất	11.5w - 12w/m
Quang thông	1100lm - 1200lm/m
Chip led	đồng, 2835/3 hàng/180 bóng
Chỉ số hoàn màu	Ra 85
Nguồn	lá đồng
Tiêu chuẩn:	IP65
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng

LED DÂY 3K VH16 - 5050/1 HÀNG/ 60 BÓNG

47.000VNĐ/m

Mã hàng	**VH16**
Công suất	11.5w - 12w/m
Quang thông	900lm - 1000lm/m
Chip led	5050/ 1 hàng/ 60 bóng
Nguồn	lá đồng
Tiêu chuẩn	IP65
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng

LED DÂY 3K VH26 - 2835/2 HÀNG/ 180 BÓNG

27.900VNĐ/m

Mã hàng	**VH26**
Công suất	10w - 11 w/m
Quang thông	900 - 990lm/m
Chip led	2835/2 hàng/ 180 bóng
Nguồn	lá đồng
Tiêu chuẩn	IP65
Độ sáng cao	90lm/w
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng

LED DÂY 3K VH15 - 2835/ 1 HÀNG/ 120 BÓNG

17.550VNĐ/m
18.650VNĐ/m

Mã hàng	**VH15**
Công suất	7.5w-8w/m
Quang thông	600lm - 640lm/m
Chip led	2835/1 hàng/ 120 bóng
Nguồn	lá đồng
Tiêu chuẩn	IP65
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng

LED DÂY 3K VH21N (1M/5CUT) - 2835/2 HÀNG/180 BÓNG

31.000VNĐ/m
32.500VNĐ/m

Mã hàng	**VH21N**
Công suất	9w - 10 w/m
Độ bền cao	tuổi thọ lên tới 20.000h
Độ sáng cao	900 - 1000lm/m
Chỉ số hoàn mầu	Ra = 85
Chip led đồng	2835/2 hàng/ 180bóng
Khoảng cách cắt	20cm
Nguồn	lá đồng, chips đồng
Tiêu chuẩn	IP65
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét / 1 thùng

LED DÂY 3K VH27 - 2835/ 5 MÀU /5 CHẾ ĐỘ

50.900VNĐ/m

Mã hàng	**VH27**
Công suất	1 chế độ 6w/m 2 chế độ 10w/m
Chip led	2835/ 5 màu/ 5 chế độ
Quang thông	300 lm/m – 480 lm/m
Tuổi thọ	lên tới 15.000h
Bảo hành	12 tháng
Tiêu chuẩn	IP65
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét/ thùng

LED DÂY VH13 NEW 3K - 2835 ĐUỔI 6 MÀU

19.680VNĐ/m

Mã hàng	**VH13**
Công suất	4w-4.5w/m
Chip led	2835/ 1 hàng đuổi
Quang thông	240 lm/m
Tuổi thọ	lên tới 15.000h
Bảo hành	12 tháng
Tiêu chuẩn	IP65
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét/ thùng

LED DÂY VH25 - 5730/2 hàng/ 240 bóng

51.500VNĐ/m

Mã hàng	**VH25**
Công suất	11.5w -12w/1mét
Chip led	5730/2 hàng/ 240 bóng
Độ sáng cao	880lm - 960lm/m
Tuổi thọ	Lên tới 15.000h
Bảo hành	12 tháng
Tiêu chuẩn	IP65
Quy cách đóng gói	cuộn 100 mét/thùng

ƯU ĐIỂM NGUỒN LED VIỆT HÀN

- Dây đồng nguyên chất 99.99%
- Kháng nước tiêu chuẩn IP65
- Siêu bền, siêu tiện lợi
- Bảo hành 6 tháng

PHỤ KIỆN
ĐÈN LED DÂY

Nguồn led 3K 03 cam
PK NL3k03K
Dùng cho VH33
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)
33.500

Nguồn led 3K 02 cam
PK NL3K02C
Dùng cho VH21 NEW, VH26
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)
33.500

Nguồn led nháy 3K 05
PK NLN3K05
Dùng cho VH21New
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)
47.500

Nguồn led thế hệ mới
Dùng cho VH33, VH26
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)
33.500

Nguồn led đa năng liền chân kim
Ruột dẫn Cu 99,99%
Dùng cho các loại dây led có dây nguồn:
VH28, VH21, VH31,VH32, VH25
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)
32.500

Nguồn led nháy đuổi 3K VH13
Ruột dẫn Cu 99,99%
Dùng cho các loại dây led có dây nguồn:
VH13
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)
27.250

Nguồn led 3K 01 kẹp
PK NL3K01
Dùng cho sản phẩm VH15 dạng kẹp
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)
Liên hệ

Nguồn led thế hệ mới đa năng
PK- NLTHMDN03
Dùng cho VH15; VH21NEW, VH26; VH33
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip + 2 dây thít)
33.500

Nguồn led nháy 3K 04
PK NLN3K04
Dùng cho VH15
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)
47.500

Nguồn led liền chân kim
Ruột dẫn Cu 99,99%
9mm dùng cho VH28
10.2mm dùng cho VH21 và VH23
13mm dùng cho VH31 và VH32
Quy cách đóng gói: 100 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)
31.000

Nguồn led nháy
Ruột dẫn Cu 99,99%
6mm dùng cho VH12
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)
47.500

Nguồn led 3 chế độ
(dùng cho 5730 3 chế độ)
Ruột dẫn Cu 99,99%
Dùng cho VH27 - 5730/ 3 chế độ
Quy cách đóng gói: 70 cái/ thùng
(mỗi cái đóng vào một túi zip)
64.500

Khớp nối thẳng 3K 02
Dùng cho Vh15
Quy cách đóng gói: 50 chiếc/ gói
12.500



Khớp nối vuông
Quy cách đóng gói: 20 chiếc / gói
36.500

Khớp nối giữa
Quy cách đóng gói: 20 chiếc / gói
25.500



Nút bịt
Dùng cho loại 1 hàng ,2 hàng ,3 hàng
Quy cách đóng gói: 50 chiếc /gói
1.500

Chân kim
Dùng cho loại 1 hàng ,2 hàng ,3 hàng
Quy cách đóng gói: 50 chiếc /gói
1.500

Bộ điều khiển đổi màu
LED RGB 5050
Dùng cho VH16
Bao gồm điều khiển
Đơn vị tính : 1 bộ
Quy cách đóng gói: 1 bộ/1 hộp
Thùng 100 hộp
113.000

Nẹp gắn tường
Quy cách đóng gói: 50 chiếc / gói
1.500

Nẹp gắn tường 1 vít ở giữa
Quy cách đóng gói: 50 chiếc / gói
1.500

Khớp nối thẳng 3K 01
Dùng cho VH33, VH26
Quy cách đóng gói: 50 chiếc / gói
12.500

Đầu bấm mạng Tenda
RJ45 CAT5E 2.600
Tenda CAT6 5.600

Đui thông thường

Đui đèn thông minh

Bảng giá và thông số sản phẩm

STT	CHỦNG LOẠI	THÔNG SỐ	ĐƠN GIÁ
1	Dây đui trang trí cao cấp 5 mét 10 đui	Dây nguồn đồng 99.99%, nhựa PVC, IP65	228.000
2	Dây đui trang trí cao cấp 10 mét 20 đui	Dây nguồn đồng 99.99%, nhựa PVC, IP65	420.000
3	Dây đui đèn trang trí thông minh	Dây nguồn dài 9,1 m, đui đồng, gồm 15 bóng đổi màu, 1 bảng điều khiển RGB	1.390.000

GIẢI PHÁP TRANG TRÍ
CẢNH QUAN, SÂN VƯỜN, ĐÔ THỊ

BỘ ĐÈN LED THIÊN THẦN

199.500VNĐ/ túi

Mã hàng	**BDLDD10**
Chiều dài	10 mét
Cổng USB, kết nối điện thoại	
Điều khiển chế độ ảnh sáng	
Quy cách đóng gói	1bộ/ 1 túi

LED DÁN COB

43.500VNĐ/ mét

Công suất	11.5w - 12w/m
Tiêu chuẩn	IP65
Độ sáng cao	90lm/w
Quang thông	1000 lm - 1100 lm/m
Quy cách đóng gói	5 mét/ 1 hộp
Có băng dính 2 mặt tiện lợi thi công	

QUẢ CẦU LED (NGUỒN 24V)

ø200 **130.000VNĐ/quả**

ø300 **199.500VNĐ/quả**

Nguồn điện	24V
Chống nước	IP67
Quy cách đóng gói	10 quả/ thùng

LED THIÊN THẦN

LTT24V 10m/ 100 bóng **95.500VNĐ/dây**

Quy cách đóng gói	1bó /10 mét

LTT24V 10m/ 100 bóng **189.000VNĐ/dây**

Quy cách đóng gói	1bó /20 mét
Nguồn điện	24V
Dây đồng mạ thiếc	

PHỤ KIỆN THANH NHÔM

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	HÌNH ẢNH SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ CATALOGUE
TN1013A	Thanh nhôm 1013 lắp âm KT		Cây 2m	38,000
TN1707N	Thanh nhôm 1707 lắp nổi KT		Cây 2m	38,000
TN1707A	Thanh nhôm 1707 lắp âm KT		Cây 2m	43,500

NGUỒN LED TRONG NHÀ

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ CATALOGUE
N12-70TN	Nguồn aladanh 12V 70W (6A) TN	Bộ	135,000
N12-150TN	Nguồn aladanh 12V 150W (12.5A) TN	Bộ	192,000
N12-210TN	Nguồn aladanh 12V 210W (17.5A) TN	Bộ	222,000
N12-300TN	Nguồn aladanh 12V 300W (25A) TN	Bộ	243,000
N24-70TN	Nguồn aladanh 24V 70W (3A) TN	Bộ	135,000
N24-150TN	Nguồn aladanh 24V 150W (6.3A) TN	Bộ	192,000
N24-210TN	Nguồn aladanh 24V 210W (8.8A) TN	Bộ	222,000
N24-300TN	Nguồn aladanh 24V 300W (12.5A) TN	Bộ	243,000

NGUỒN LED NGOÀI TRỜI

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ CATALOGUE
N12-200NT	Nguồn aladanh 12V 200W (16.6A) NT	Bộ	294,000
N12-300NT	Nguồn aladanh 12V 300W (25A) NT	Bộ	386,000
N12-400NT	Nguồn aladanh 12V 400W (33.3A) NT	Bộ	466,000
N12-150NT	Nguồn aladanh 24V 150W (6.5A) NT	Bộ	270,000
N24-200NT	Nguồn aladanh 24V 200W (8.3A) NT	Bộ	294,000
N24-300NT	Nguồn aladanh 24V 300W (12.5A) NT	Bộ	386,000
N24-400NT	Nguồn aladanh 24V 400W (16.6A) NT	Bộ	466,000

DÂY ĐỒNG BỆN MẠ THIẾC

Việt Hàn là Vendor của Samsung

ƯU ĐIỂM & ỨNG DỤNG

- Dẫn điện tốt, cách điện an toàn
- Màu sắc tươi sáng, không bị xỉn màu trong các môi trường khắc nghiệt giúp độ thẩm mỹ cao
- Các sợi đồng nhỏ, xoắn lại từng bó, khi sử dụng sẽ dễ dàng uốn dẻo và lắp đặt
- Gia công theo yêu cầu của khách hàng
- Được sử dụng trong ngành hàng không, chế tạo máy, công nghiệp ô tô, điện tử...

TIÊU CHUẨN QUY CÁCH

DÂY ĐỒNG BỆN + DÂY ĐỒNG TRÁNG THIẾC

AWG SIZE	LOẠI ĐỒNG	HƯỚNG XOẮN	TIÊU CHUẨN ĐỘ XOẮN MB (mm)	DIỆN TÍCH MẶT CẮT DÂY ĐỒNG BỆN UL	TIÊU CHUẨN ĐƯỜNG KÍNH SỢI NHỎ NHẤT (mm)
34AWG	7/0.06	Hướng S	3÷4	0.020~0.0197	0.06
32AWG	7/0.08	Hướng S	4÷5	0.0324~0.0318	0.076
30AWG	7/0.10	Hướng S	7÷8	0.0507~0.0497	0.096
	11/0.08				0.076
28AWG	7/0.127	Hướng S	8÷10	0.0804~0.0790	0.12
	11/0.10	Hướng S			0.096
	19/0.08	Hướng S			0.076
	11/0.10+500D	Hướng S			0.096
27AWG	14/0.10+500D	Hướng S	8÷10	0.102~0.100	0.096
26AWG	7/0.16	Hướng Z	10÷12	0.128~0.126	0.155
	20/0.10	Hướng S			0.092
	19/0.10	Hướng S			0.092
	30/0.08	Hướng S			0.076
	30/0.08+1000D	Hướng S	8÷9.5		0.074
24AWG	26/0.10	Hướng S	12÷15	0.205~0.201	0.096
	11/0.16	Hướng S			0.155
	7/0.203	Hướng S			0.193
	40/0.08	Hướng S			0.08
23AWG	34/0.10	Hướng S	12÷15	0.259~0.254	0.098
22AWG	17/0.16	Hướng S	18÷20	0.324~0.318	0.156
	34/0.12	Hướng S			0.115
20AWG	26/0.16	Hướng S	30÷32	0.519~0.509	0.156
18AWG	41/0.16	Hướng S	32÷35	0.823~0.807	0.159
16AWG	26/0.254	Hướng S	32÷35	1.31~1.28	0.252
14AWG	41/0.254	Hướng S	36÷38	2.08~2.04	0.252
12AWG	65/0.254	Hướng S	36÷38	3.31~3.24	0.252
18AWG	74/0.3	Hướng Z	60 - 63	2.98~3.02	0.298
16AWG	7/0.195	Hướng S	14	0.6~0.65	0.193
14AWG	7/0.175	Hướng S	14	0.6~0.65	0.173
0.5SQmm	16/0.192	Hướng S	28÷30	0.8~1.00	0.19
0.75SQmm	24/0.192	Hướng S	32÷35	1.2~1.5	0.19
1.0SQmm	32/0.192	Hướng S	43÷45	1.3~1.6	0.19
1.5SQmm	30/0.24	Hướng S	48÷50	1.7~1.85	0.238
2.5SQmm	50/0.24	Hướng S	68÷70	1.9~2.25	0.238
4.0SQmm	56/0.28	Hướng S	78÷80	2,6~2.85	0.278
6.0SQmm	84/0.28	Hướng S	100÷103	2,9~3.1	0.278

DỤNG CỤ KIỂM TRA

Tất cả các sản phẩm của Việt Hàn đều trải qua quá trình sản xuất, chế tạo được kiểm soát chặt chẽ từ những nguyên vật liệu đầu vào, trong quá trình sản xuất cũng như kiểm tra nghiêm ngặt khi xuất kho đảm bảo chất lượng tốt nhất đến tay người khách hàng.

Nhờ sớm áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý chất lượng, Việt Hàn đã kiểm soát tốt mục tiêu chiến lược, quá trình sản xuất, giúp Công ty nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí.

Máy kiểm tra ngắn mạch
Máy đo điện trở cách điện
Nguồn điện DC
Đồng hồ đo đa năng
Máy kiểm tra điện trở DC thấp

Máy kiểm tra điện áp cao AC
Máy kiểm tra tuổi thọ
Máy kiểm tra Fluke

Máy thử uốn cáp
Máy đo độ bền kéo
Máy kiểm tra độ bền kéo

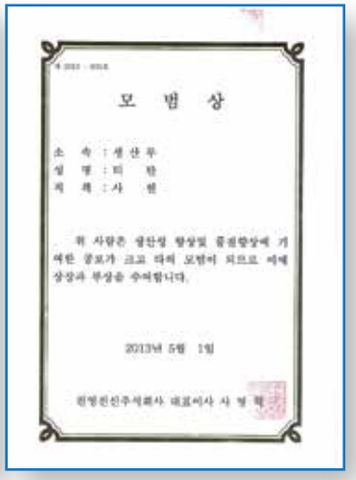

Chứng chỉ tay nghề Giám đốc sản xuất năm 2011 tại Hàn Quốc

Chứng chỉ KC Hàn Quốc

Xac nhận sản phẩm đạt TCCS

Chứng nhận ISO

TIÊU CHUẨN UL (MỸ)
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Certificate of Compliance

Certificate Number:
UL-US-2433354-0

Report Reference:
E533873-20240903

Issue Date:
2024-09-05

Issued to:

Viet Han High-Tech Manufacturing Joint Stock Company
Lot 5 Cam Thuong Industrial Cluster
Cam Thuong Commune
Ba Vi District Ha Noi
Vietnam

This certificate confirms that representative samples of:
DUZX - Communications Cable

See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been evaluated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

UL 444, Edition: 5, Issue Date: 2017-01-20, Revision Date: 2023-06-30

Additional Information:
See UL Product iQ® at https://iq.ulprospector.com for additional information.

This Certificate of Compliance indicates that representative samples of the product described in the certification report have met the requirements for UL certification. It does not provide authorization to apply the UL Mark. Only the Authorization Page that references the Follow-Up Services Procedure for ongoing surveillance provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Certification Mark on the product.

David Piecuch
UL Mark Certification Program Manager

UL Solutions

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee(s). For questions, please contact UL Solutions Customer Service at https://ul.com/contact-us.

Page 1 of 2

2024 UL LLC. All rights reserved.
Form-ULD-01365-CoCa – ver 1.0

Certificate of Compliance

Certificate Number:
UL-CA-2425816-0

Report Reference:
E533873-20240903

Issue Date:
2024-09-05

Issued to:

Viet Han High-Tech Manufacturing Joint Stock Company
Lot 5 Cam Thuong Industrial Cluster
Cam Thuong Commune
Ba Vi District Ha Noi
Vietnam

This certificate confirms that representative samples of:
DUZX7 - Communications Cable Certified for Canada

See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been evaluated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

CSA C22.2 No. 214, Edition: 8, Issue Date: 2017-01-20, Revision Date: 2023-06-30

Additional Information:
See UL Product iQ® at https://iq.ulprospector.com for additional information.

This Certificate of Compliance indicates that representative samples of the product described in the certification report have met the requirements for UL certification. It does not provide authorization to apply the UL Mark. Only the Authorization Page that references the Follow-Up Services Procedure for ongoing surveillance provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Certification Mark on the product.

David Piecuch
UL Mark Certification Program Manager

UL Solutions

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee(s). For questions, please contact UL Solutions Customer Service at https://ul.com/contact-us.

Page 1 of 2

2024 UL LLC. All rights reserved.
Form-ULD-01365-CoCa – ver 1.0

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

DIRECTORATE FOR STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 1

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
CERTIFICATE OF STANDARD CONFORMITY

Số/No: HC.21.00.0177

Chứng nhận sản phẩm/ This is to certify that:
Cáp sợi đồng thông tin (Cáp mạng LAN)
Cat.5E UTP và Cat.5E ScTP (FTP)
Loại cáp nhánh

Nhãn hiệu thương mại/ trade mark: LS-DVH
Được sản xuất tại/ produced in:
CÔNG TY CP SẢN XUẤT & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT HÀN
Địa chỉ/address:
Lô 5, Cụm Công nghiệp Cam Thượng, xã Cam Thượng
Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Phù hợp với/ conforms to: TCVN 8698:2011
(đối với các chỉ tiêu kỹ thuật theo danh mục dính kèm)
Phương thức chứng nhận/ system certify:
Phương thức 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Giấy chứng nhận này có giá trị từ/ this certificate is valid from:
24 / 11 / 2021 đến/to 24 / 11 / 2024

GIÁM ĐỐC

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

DIRECTORATE FOR STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 1

GIẤY XÁC NHẬN PHÙ HỢP
VERIFICATION OF CONFORMITY

Số/No: XN.21.00.0177

Xác nhận sản phẩm/ This is to certify that:
Cáp sợi đồng thông tin (Cáp mạng LAN)
Cat.6 UTP và Cat.6A FTP
Loại cáp nhánh

Nhãn hiệu thương mại/ trade mark: LS-DVH
Được sản xuất tại/ produced in:
CÔNG TY CP SẢN XUẤT & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT HÀN
Địa chỉ/address:
Lô 5, Cụm Công nghiệp Cam Thượng, xã Cam Thượng
Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Phù hợp với/ conforms to:
TCCS VNITA-008:2021
(đối với các chỉ tiêu kỹ thuật theo danh mục dính kèm)
Tiêu chuẩn TCCS VNITA-008:2021 được Quatest 1 chứng nhận với nhãn tự phát không thể tách rời với Giấy xác nhận này
Giấy xác nhận này có giá trị từ/ this certificate is valid from:
24 / 11 / 2021 đến/to 24 / 11 / 2024

GIÁM ĐỐC

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

DIRECTORATE FOR STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 1

GIẤY XÁC NHẬN PHÙ HỢP
VERIFICATION OF CONFORMITY

Số/No: XN.22.01.0177

Xác nhận sản phẩm/ This is to certify that:
Cáp điện dùng cho hệ thống quang điện
CUVLPOOLPO H1Z2Z2-K
Mặt cắt danh định ruột dẫn đến và bằng 10 mm²
Nhãn hiệu thương mại/ trade mark:
Được sản xuất tại/ produced in:
CÔNG TY CP SẢN XUẤT & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT HÀN
Địa chỉ/address:
Lô 5, Cụm Công nghiệp Cam Thượng, xã Cam Thượng
Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Phù hợp với/conforms to: BS EN 50618:2014
(đối với các chỉ tiêu kỹ thuật theo danh mục dính kèm)
Giấy xác nhận này có giá trị từ/ this certificate is valid from:
/ 06 / 2022 đến/to 24 / 11 / 2024

GIÁM ĐỐC

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 1

DIRECTORATE FOR STANDARDS METROLOGY AND QUALITY
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 1

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TECHNICAL REGULATION

Số/No: HQ.21.00.0177

Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that:
Dây và cáp điện
(Chi tiết danh mục kèm theo)
Nhãn hiệu thương mại/trade mark:
Được sản xuất tại/produced in:
CÔNG TY CP SẢN XUẤT & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT HÀN
Địa chỉ/address: Lô 5, Cụm Công nghiệp Cam Thượng, xã Cam Thượng
Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia/conforms to:
QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1: 2010 QCVN 4:2009/BKHCN
(KÈM GIẤY PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR))
Phương thức chứng nhận/system certify:
Phương thức 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Giấy chứng nhận và Dấu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật có giá trị từ/ this certificate and the mark is valid from:
15 / 07 / 2021 đến/to 15 / 07 / 2024

KT. GIÁM ĐỐC

Chứng nhận Quatest sản phẩm Cat.5E

Chứng nhận Quatest sản phẩm Cat.6

Chứng nhận Quatest sản phẩm dây điện SIÊU CHỐNG CHÁY XLPO

Chứng nhận Quatest sản phẩm Dây và cáp điện

Kết quả đo kiểm cáp sợi đồng thông tin Cat.5E

Kết quả đo kiểm cáp sợi đồng thông tin Cat.6A

Một số kết quả đo kiểm LED dây

Chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao